


## Mi is az a „foamy”?



Ez egy hőre lágyuló polimer, melyet többféleképpen is neveznek: *fomi*, vagy egyszerűen *EVA*, az angol elnevezésének rövidítéséből (Ethylene Vinyl Acetate).

Kolumbiában rendkívül elterjedt a használata - kicsik és nagyok körében egyaránt.

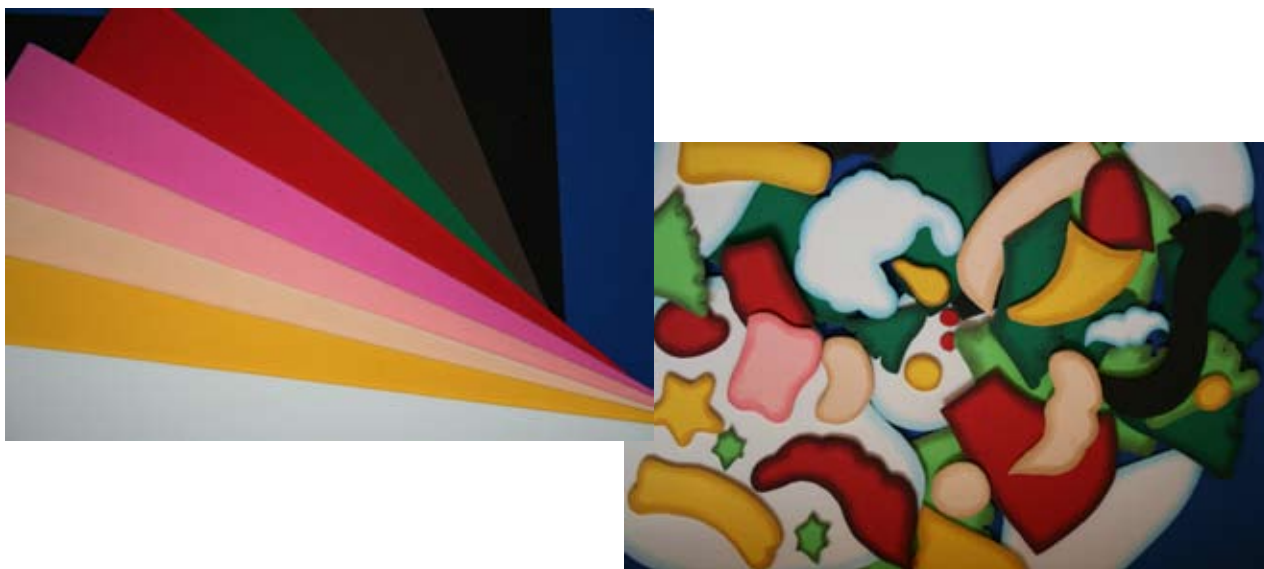

Tulajdonságai:

- rajzolható, vágható, festhető,
- magas hőre az anyag széle bekunkorodik, ezáltal térhatású figurák készíthetők belőle
- időjárási viszonyoknak és vegyszereknek ellenáll
- vízfelszívó képessége alacsony
- nem szennyezi a környezetet, újrafelhasználható vagy elégethető

Technika:

1. a megfelelő színű ívre ráfektetjük a sablonokat, körberajzoljuk (grafit ceruzával, tollal, vagy kifogyott tollbetéttel)
2. kivágjuk a formákat a vonal mentén
3. minden egyes kivágott formát körbesatírozunk az ujjunkra csavart és enyhén benedvesített majd icipicit festékbe (temperába) mártott ronggyal, vagy zsírkrétával
4. festjük, díszítjük, cífrázzuk:) a kivágott formákat
5. ha minden festéssel, díszítéssel kész vagyunk, ráfektetjük őket egymás után a forró vasaló

talpára (kb 5-ös fokozaton egy 7 fokozatú vasaló esetén) a festett oldalukkal felfelé. Amikor domborodik, levesszük és a kezünkkel a még meleg darabot formára igazítjuk. Az olyan darabok esetén, amik nem férnek el a vasaló talpán, azokat festett oldalukkal lefelé egy lepedőn át vasalgatjuk, míg a széle nem kezd kunkorodni.

6. Össze ragasztjuk az éleket, ill. egymásra ragasztjuk a formákat – ahogy a minta megkívánja, de egy kis rést hagyunk, amin keresztül majd kitömjük. (Ettől lesz térhatású...) Végül leragasztjuk a nyílást.
7. Legvégül a ragasztott széleket az általunk választott dekorációs technikával elfedjük.



Tippek:

1. Vágás: a ragasztási oldaltól függően a forma kivágása során az ollóval vagy egyenesen, vagy fektetve tartva vágunk! (Csak akkor vágunk az anyagra merőlegesen tartott ollóval, amikor a kivágott éleket egymással szemtől szembe ragasztjuk össze)
2. Ragasztás. Csak foammy ragasztót használjunk (Goma-Eva, Pega-Foamy stb.). Ez un. kétkomponensű ragasztó, vagyis mind a két ragasztandó felületet bekenjük, száradni hagyjuk, majd összeillesztjük őket.
3. Javítás: Ha valamit rosszul ragasztottunk, rosszul festettünk, vagy összekoszolódott a felülete – *varsol*-lal (*hydrocarbon fluid*) átitatott vattával feloldhatjuk.
4. Készíthetünk: játékos figurákat, terítőt, szalvétatartót, ceruzatartót, dobozkat, lámpaernyőt, faliórát, faliképet, fényképtartót, képeslapot, könyvborítót, mappát, társasjátékot... bármit:)

Csak a fantáziánk szab határt, mi mindent tudunk megvalósítani ezzel a technikával!

(Vass Éva)

